



# CO-NEXO

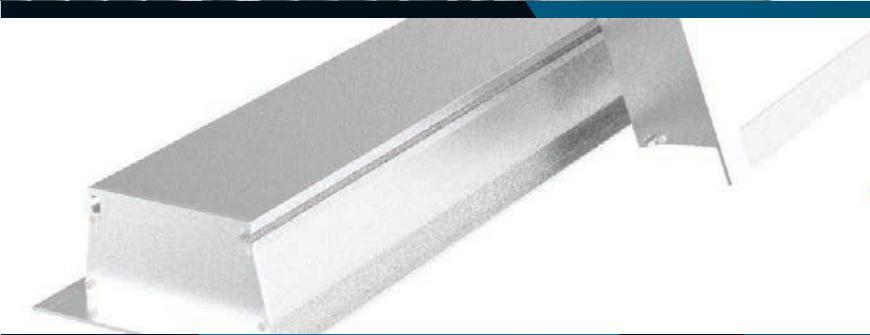

HOMOLOGADA POR

**YPF**



**INTI**


Cert. INTI 19.0091  
Ex db [ic] ic IIA T6 Gc  
Apto Zona 2



**BUREAU  
VERITAS**

Cert. BV 19.0003  
Ex db [ic] ic IIA T6 Gc  
Apto Zona 2

## ILUMINACIÓN LED INDUSTRIAL CERTIFICADA

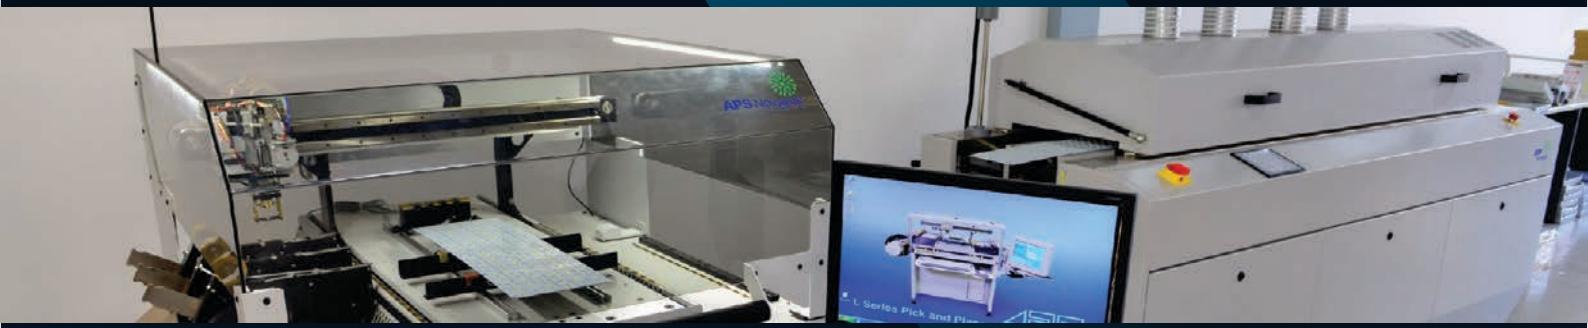

CONTACTO

54 9 261-5433519

E-MAIL

info@co-nexo.ar

WEB

co-nexo.ar

Productos aprobados por



CONEXO



Iluminador lineal  
Zonas Explosivas  
(GNC)



Iluminador lineal  
áreas de líquidos



Sello  
Buen  
Diseño  
argentino

### Luminarias para áreas con atmósferas explosivas certificadas (GNC)



- 55 Watts
- 110 Watts



- 55 Watts
- 110 Watts



- 70 Watts
- 140 Watts

### Luminarias para áreas de expendio de combustibles líquidos



- 55 Watts
- 110 Watts


- 50 Watts
- 100 Watts
- 150 Watts
- 200 Watts

- 70 Watts
- 140 Watts



Sello  
Buen  
Diseño  
argentino

### Luminarias tubulares para áreas explosivas (GNC)

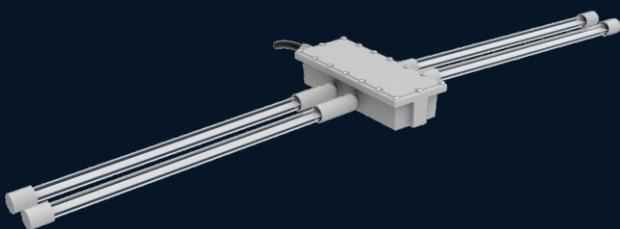

- 17 Watts
- 34 Watts

CONTACTO

54 9 261-5433519

E-MAIL

info@co-nexo.ar

WEB

co-nexo.ar




## Luminarias Antiexplosivas



HOMOLOGADA POR  
**YPF**



Sello  
Buen  
Diseño  
argentino



INTI  
Cert. INTI 19.0091  
Ex db [ic] ic IIA T6 Gc  
Apto Zona 2



BUREAU  
VERITAS  
Cert. BV 19.0003  
Ex db [ic] ic IIA T6 Gc  
Apto Zona 2

Las luminarias Antiexplosivas, están diseñadas centradas en las características funcionales del led. Logran así, no solo la eficiencia energética inherente al LED, sino que se optimiza en materiales y procesos de fabricación. El consumo energético se redujo al 30% comparado con las luminarias tradicionales, pero el uso y cantidad de procesos se redujo en un 80%, convirtiéndose así en las más eficiente y sustentable en el mercado, con menor huella de carbono y amigables con el medio ambiente.



Ex db IIB T6 Gb  
Apto Zona 1-21  
IP67



Sello  
Buen  
Diseño  
argentino

**CONTACTO**

**54 9 261-5433519**

**E-MAIL**

**info@co-nexo.ar**

**WEB**

**co-nexo.ar**



## Materiales

Nuestros productos, están realizados en Aluminio, y sellados para garantizar su integridad. Se fabrican en potencias que van desde los 25Watts a los 480 Watts, con ángulos de 15°/60°/90°/120°, pudiéndose adaptar a cada necesidad y uso específico.



INTI  
Ex db IIB T6 Gb  
Apto Zona 1-21  
IP67



Sello  
**Buen**  
**Diseño**  
argentino

CONTACTO

E-MAIL

WEB

54 9 261-5433519

[info@co-nexo.ar](mailto:info@co-nexo.ar)

[co-nexo.ar](http://co-nexo.ar)

# CO-NEXO



**SOLUCIONES PARA LOS DESAFIOS COMPLEJOS**

**CONTACTO**

**54 9 261-5433519**

**E-MAIL**

**info@co-nexo.ar**

**WEB**

**co-nexo.ar**